



深圳市兴华鑫电子科技有限公司

Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer): _____
客戶料號 (Customer P/N): _____
興華鑫型號 (Supplier P/N): XHXDZ-10MM 微孔雾化片
產品名稱 (Description): 微孔雾化片
產品規格 (Specification): _____

客戶承認欄 (Customer Authorization Signature)	深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄 (Supplier Audit)		
	審核	檢查	制作
	唐国兴	唐玉来	吴银娟
	日期: 2022 年 04 月 19 日 版次: A		

声音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层

TEL: 0755-27892904 13652428659

QQ: 438730351 2993501458

E-mail: jacky.tang@jsxhxdz.com

Http: www.jsxhxdz.com

深圳市兴华鑫电子科技有限公司

产品规格内容

一. 产品应用:

用于各种加湿器、香薰机、补水仪等雾化产品中

二. 微孔雾化片主要规格:

型号	雾化片尺寸(mm)		主要性能特性		
	D	T	Fr (KHZ)	Ro (Ω)	C(PF)
XHXDZ-10MM 微孔雾化片	$\Phi 10$	0.65	170	500	1350


三. 性能参数:

项目	单位	技术参数	测试条件(T=25°C)
谐振频率 (Fr) Resonant Frequency	KHZ	170 \pm 10	HP-E5100A ,80%R.H
谐振阻抗 (Ro) Resonant Impedance	Ω	≤ 500	HP-E5100A ,80%R.H
静电容量 (Co) Static Capacitance	PF	1350 \pm 20%	LCR meter at 1KHZ,10Vrms
机电耦合系数 (Kt) Electrical-mechanical coupling coefficient		≥ 0.66	HP-E5100A ,80%R.H
雾化片最大电压 Input Voltage	V	< 90	/
产品寿命 Atomization Life	hour	~3000	/
工作温度 Working Temperature	°C	+5°C ~ +50°C	/
使用水源 Using Water Quality		矿泉水	/
孔数	个	540	
孔径	um	6-8	
打孔面积	mm	$\Phi 2.0$	

深圳市兴华鑫电子科技有限公司

产品规格内容

四. 产品外观尺寸

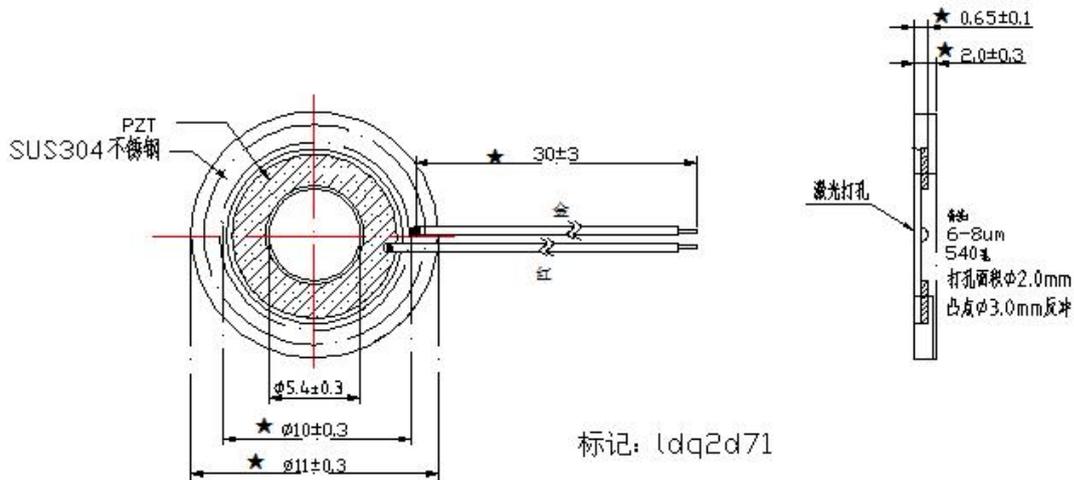

线材: 1571#28 红黑

注: 除了本文所列的产品频率、尺寸规格外, 本司也承接特殊规格的定制。

五. 产品使用注意事项

- 1, 在产品结构设计中, 要使雾化片安装紧固、平整;
- 2, 雾化片连接导线处不可第二次焊接, 否则会损坏雾化片;
- 3, 雾化片属于易碎产品, 强烈震动或撞击可能会损坏雾化片, 请小心安装;