



深圳市兴华鑫电子科技有限公司

Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer): \_\_\_\_\_

客戶料號 (Customer P/N): \_\_\_\_\_

興華鑫型號 (Supplier P/N): \_\_\_\_\_

XHXDZ-13.8MM 微孔雾化片

產品名稱 (Description): \_\_\_\_\_

微孔雾化片

產品規格 (Specification): \_\_\_\_\_

客戶承認欄 (Customer Authorization Signature)	深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄 (Supplier Audit)		
	審核	檢查	制作
	唐国兴	唐玉来	吴银娟
	日期: 2022 年 04 月 19 日		
	版次: A		

# 声音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层

TEL: 0755-27892904 13652428659

QQ: 438730351 2993501458

E-mail: [jacky.tang@jsxhxdz.com](mailto:jacky.tang@jsxhxdz.com)

Http: [www.jsxhxdz.com](http://www.jsxhxdz.com)

# 深圳市兴华鑫电子科技有限公司

## 产品规格内容

### 一. 产品应用:

用于各种加湿器、香薰机、补水仪等雾化产品中

### 二. 微孔雾化片主要规格:

型号	雾化片尺寸(mm)		主要性能特性		
	D	T	Fr (KHZ)	Ro ( $\Omega$ )	C(PF)
XHXDZ-13.8MM 微孔 雾化片	$\phi$ 13.8	0.7	158	500	1600


### 三. 性能参数:

项目	单位	技术参数	测试条件(T=25°C)
谐振频率 (Fr) Resonant Frequency	KHZ	158 $\pm$ 10	HP-E5100A ,80%R.H
谐振阻抗 (Ro) Resonant Impedance	$\Omega$	$\leq$ 500	HP-E5100A ,80%R.H
静电容量 (Co) Static Capacitance	PF	1600 $\pm$ 20%	LCR meter at 1KHZ,10Vrms
机电耦合系数 (Kt) Electrical-mechanical coupling coefficient		$\geq$ 0.66	HP-E5100A ,80%R.H
雾化片最大电压 Input Voltage	V	< 90	/
产品寿命 Atomization Life	hour	$\sim$ 1000	/
工作温度 Working Temperature	$^{\circ}$ C	+5 $^{\circ}$ C $\sim$ +50 $^{\circ}$ C	/
使用水源 Using Water Quality		矿泉水	/

# 深圳市兴华鑫电子科技有限公司

## 产品规格内容

### 四. 产品外观尺寸

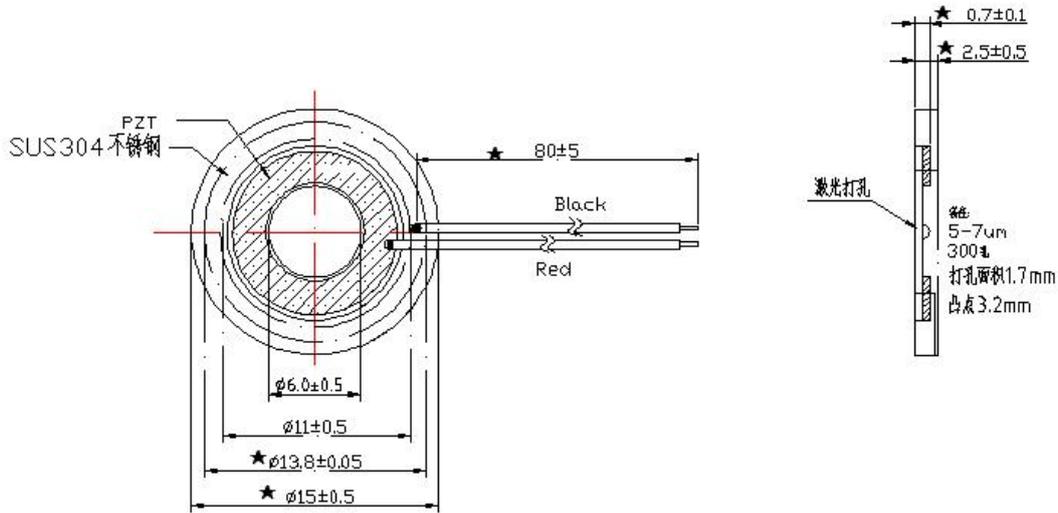

线材： 1571#30 红黑

注：除了本文所列的产品频率、尺寸规格外，本司也承接特殊规格的定制。

### 五. 产品使用注意事项

- 1, 在产品结构设计中, 要使雾化片安装紧固、平整;
- 2, 雾化片连接导线处不可第二次焊接, 否则会损坏雾化片;
- 3, 雾化片属于易碎产品, 强烈震动或撞击可能会损坏雾化片, 请小心安装;