



深圳市兴华鑫电子科技有限公司

Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer): \_\_\_\_\_

客戶料號 (Customer P/N): \_\_\_\_\_

興華鑫型號 (Supplier P/N): \_\_\_\_\_

XHXDZ-20MM超声波雾化片

產品名稱 (Description): \_\_\_\_\_

超声波雾化片

產品規格 (Specification): \_\_\_\_\_

客戶承認欄 (Customer Authorization Signature)	深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄 (Supplier Audit)		
	審核	檢查	制作
	唐国兴	唐玉来	吴银娟
	日期: 2022 年 04 月 19 日		
	版次: A		

# 声音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路88号厂房四层

TEL: 0755-27892904 13652428659

QQ: 438730351 2993501458

E-mail: [jacky.tang@jsxhxdz.com](mailto:jacky.tang@jsxhxdz.com)

Http: [www.jsxhxdz.com](http://www.jsxhxdz.com)

# 深圳市兴华鑫电子科技有限公司

## 一. 产品应用：

用于各种加湿器、香薰机等雾化产品中

## 二. 超声波雾化片主要规格：


型号	雾化片尺寸(mm)		主要性能特性		
	D	T	Fr( KHZ )	Ro ( $\Omega$ )	C(PF)
	$\Phi 25$	1.25	1700	2.5	1700

## 三. 性能参数：

项目	单位	技术参数	测试条件(T=25°C)
<b>谐振频率 ( Fr )</b> Resonant Frequency	KHZ	1700 $\pm$ 100	ZX80A ,80%R.H
<b>谐振阻抗 ( Ro )</b> Resonant Impedance	$\Omega$	$\leq 2.5$	ZX80A,80%R.H
<b>静电容量 ( Co )</b> Static Capacitance	PF	1700 $\pm$ 20%	LCR meter at 1 KHZ, 10Vrms
<b>机电耦合系数 ( Kt )</b> Electrical- mechanical coupling coefficient		$\geq 0.45$	ZX80A,80%R.H
<b>产品寿命</b> Atomization Life	hour	~5000	/
<b>工作温度</b> Working Temperature	°C	+5°C ~ +50°C	/
<b>使用水源</b> Using Water Quality		矿泉水	/

# 深圳市兴华鑫电子科技有限公司

## 四．产品外观尺寸

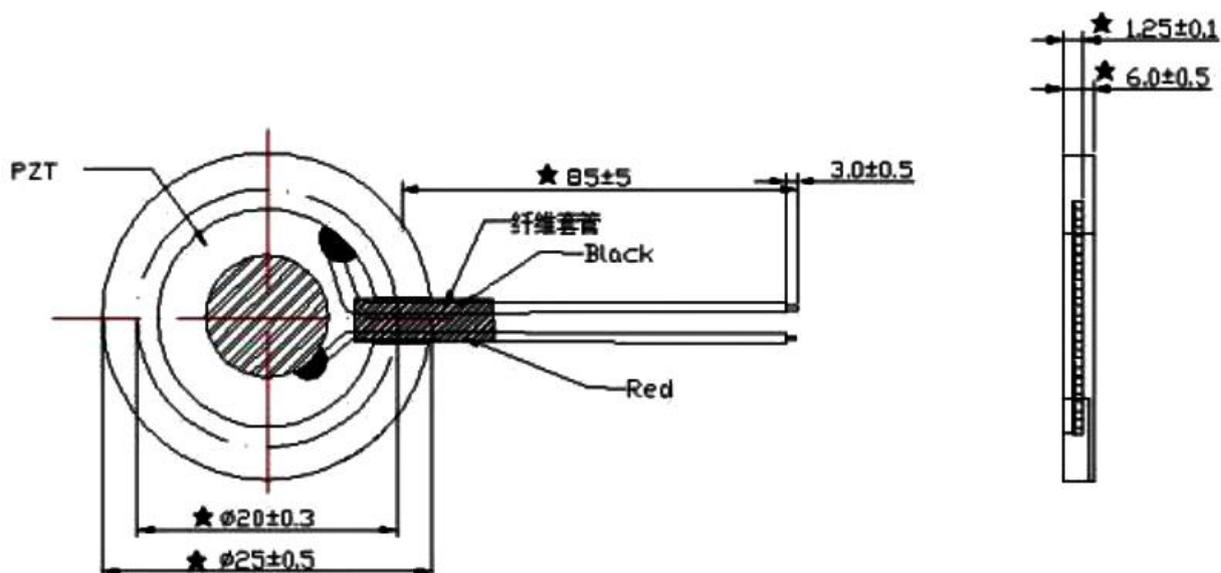

线材：1007#26 红黑

注：除了本文所列的产品频率、尺寸规格外，司也承接特殊规格的定制。

五．产品使用注意事项在产品结构设计中，要使雾化片安装紧固、平整；

- 1, 雾化片连接导线处不可第二次焊接，否则会损坏雾化片；
- 2, 雾化片属于易碎产品，强烈震动或撞击可能会损坏雾化片，请小心安装；