



深圳市兴华鑫电子科技有限公司

Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer): \_\_\_\_\_

客戶料號 (Customer P/N): \_\_\_\_\_

興華鑫型號 (Supplier P/N): \_\_\_\_\_

XHXDZ-25MM 超声波雾化片

產品名稱 (Description): \_\_\_\_\_

超声波雾化片

產品規格 (Specification): \_\_\_\_\_

客戶承認欄 (Customer Authorization Signature)	深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄 (Supplier Audit)		
	審核	檢查	制作
	唐国兴	唐玉来	吴银娟
	日期: 2022 年 04 月 19 日		
	版次: A		

# 声音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层

TEL: 0755-27892904 13652428659

QQ: 438730351 2993501458

E-mail: [jacky.tang@jsxhxdz.com](mailto:jacky.tang@jsxhxdz.com)

Http: [www.jsxhxdz.com](http://www.jsxhxdz.com)

# 深圳市兴华鑫电子科技有限公司

## 产品规格内容

本公司超声波雾化片采用玻璃釉做为电极保护层，与传统的镀镍、镀钛电极的雾化片相比，具有耐酸碱、耐空化腐蚀等优点，能够延长雾化片的使用寿命。

1、型号 (Part Number) :

2、性能参数 (Electrical specification) :


项 目 Item	单 位 Unit	技术要求 Standard	测试条件 Test condition (20±5°C)
谐振频率 (Ft) Resonant Frequency	MHz	1.70±0.1	HP4294A
谐振阻抗 (R) Resonant Impedance	Ω	≤3.0	HP4294A
静电容量 (C0) Static Capacitance	pF	1700±20%	LCR 数字电桥 at 1.0KHz/1V
机电耦合系数 (Kt) Electrical-mechanical coupling coefficient		≥0.45	HP4294A(FS3/ FS1 查表值)
加湿量 Quaiity of humidifying	ml/h	400	25°C 50%RH
产品寿命 Atomization life	Hour	5000	
建议使用驱动 Recommended Voltage	V	24、38	

Remark: This specification is subject to change without prior notice.

# 深圳市兴华鑫电子科技有限公司

## 产品规格内容

### 三、外形尺寸

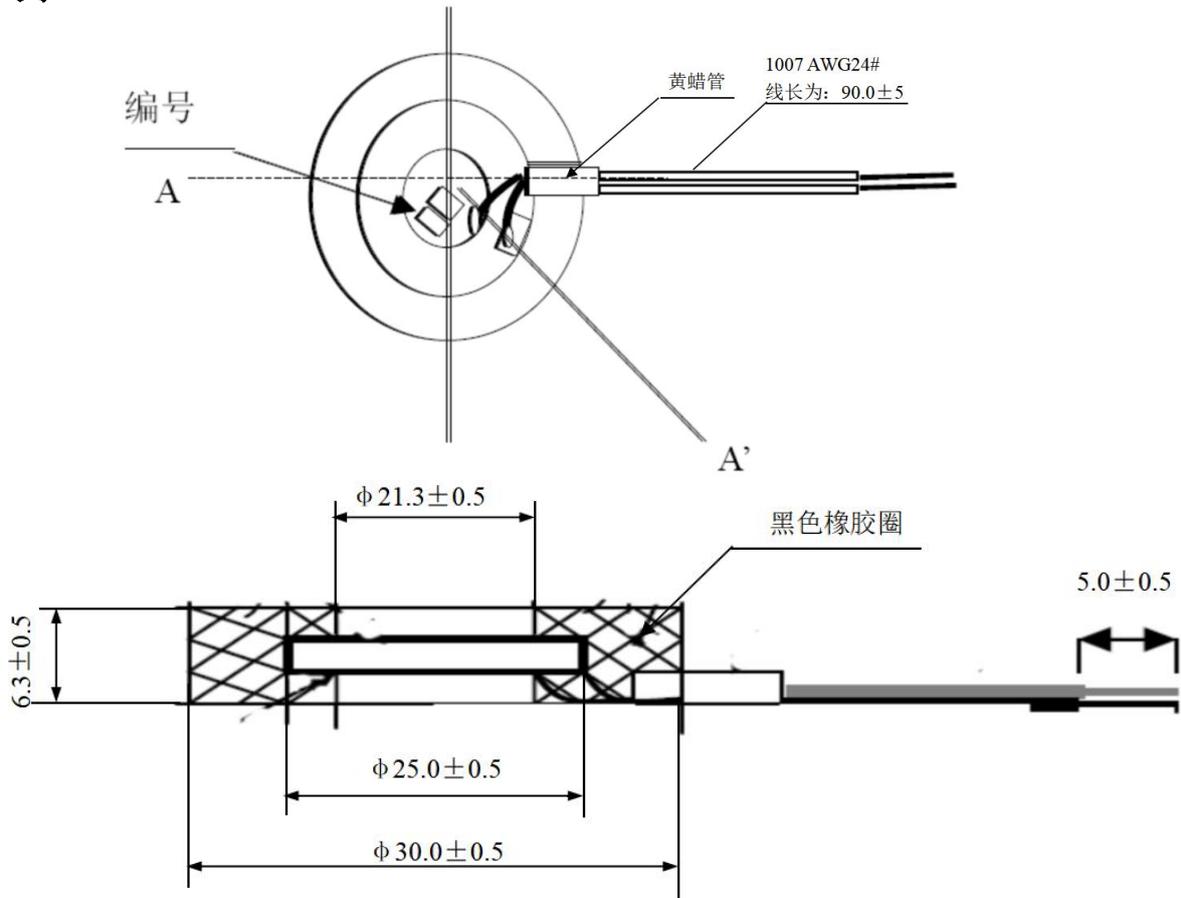

### 四、使用注意事项

- 1) 雾化片使用时要固紧、平整；
- 2) 雾化片应在有水的环境下工作；
- 3) 需定期对雾化片表面进行清洗，由于水中工作液体中含有 Ca、Na、Mg、Si 等物质，工作一段时间后容易出现水垢，水垢粘附后可能造成雾化量下降；
- 4) 设计线路时要确保雾化片与水或其它液体之间不出现电位差，而使芯片电极产品电解，需要有无水保护电路，推荐使用磁浮式开关，雾化片严禁工作在无水或无其它液体的情况下；
- 5) 在任何情况下，请勿自行焊接芯片连接导线，以免对产品造成损害；
- 6) 雾化片属易碎产品，强烈的振动或撞击可能会损坏雾化片，请小心安装。